



SLT3 3CH 2.4GHZ DIGITAL RADIO SYSTEM

KENNISGEVING

Alle instructies, garanties en andere bijbehorende documenten kunnen naar eigen goeddunken van Horizon Hobby, LLC worden gewijzigd. Voor de meest recente productinformatie kunt u terecht op horizonhobby.com of towerhobbies.com. Klik daar op het tabblad 'Support' of 'Resources' voor dit product.

Betekenis van speciale taal

De volgende termen worden in de productdocumentatie gebruikt om verschillende niveaus van potentieel gevaar bij het gebruik van dit product aan te geven:

WAARSCHUWING: Procedures die, indien ze niet correct worden gevolgd, kunnen leiden tot materiële schade, bijkomende schade en ernstig letsel OF een hoge kans op oppervlakkig letsel.

LET OP: Procedures die, indien niet correct gevolgd, kunnen leiden tot materiële schade EN ernstig letsel.

OPMERKING: Procedures die, indien ze niet correct worden gevolgd, kunnen leiden tot materiële schade EN een kleine of geen kans op letsel.



WAARSCHUWING: Lees de VOLLEDIGE handleiding om vertrouwd te raken met de functies van het product voordat u het in gebruik neemt. Als u het product niet correct gebruikt, kan dit leiden tot schade aan het product, persoonlijke eigendommen en ernstig letsel.

Dit is een geavanceerd hobbyproduct. Het moet met voorzichtigheid en gezond verstand worden gebruikt en vereist enige basiskennis van mechanica. Als dit product niet op een veilige en verantwoorde manier wordt gebruikt, kan dit leiden tot letsel of schade aan het product of andere eigendommen. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder direct toezicht van een volwassene. Probeer het product niet te demonteren, te gebruiken met incompatibele onderdelen of op enigerlei wijze uit te breiden zonder toestemming van Horizon Hobby, LLC. Deze handleiding bevat instructies voor veiligheid, bediening en onderhoud. Het is essentieel om alle instructies en waarschuwingen in de handleiding te lezen en op te volgen voordat u het product assembleert, installeert of gebruikt, om het correct te kunnen bedienen en schade of ernstig letsel te voorkomen.



WAARSCHUWING TEGEN NAMAAKPRODUCTEN: Koop altijd bij een erkende dealer van Horizon Hobby, LLC om zeker te zijn van authentieke Spektrum-producten van hoge kwaliteit. Horizon Hobby, LLC wijst alle ondersteuning en garantie af met betrekking tot, maar niet beperkt

de compatibiliteit en prestaties van namaakproducten of producten die compatibiliteit met DSM- of Spektrum-technologie claimen.

Leeftijdsaanbeveling: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. Dit is geen speelgoed.

LET OP: Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met onbemande, hobbyistische, op afstand bestuurbare voertuigen. Horizon Hobby wijst alle aansprakelijkheid buiten het beoogde doel af en biedt geen garantieservice met betrekking tot dit product.

GARANTIEREGISTRATIE

Ga vandaag nog naar www.spektrumrc.com/registration om uw product te registreren.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Zorg er altijd voor dat alle batterijen goed zijn opgeladen voordat u het model gebruikt.
- Controleer altijd alle servo's en hun aansluitingen voordat u gaat rijden.
- Gebruik uw model nooit in de buurt van toeschouwers, parkeerplaatsen of andere plaatsen waar mensen gewond kunnen raken of eigendommen beschadigd kunnen raken.
- Gebruik uw model nooit bij slechte weersomstandigheden. Slecht zicht kan leiden tot desoriëntatie en verlies van controle over uw model.
- Richt de zendantenne nooit rechtstreeks op het model. Het stralingspatroon vanaf de punt van de antenne is inherent laag.
- Als u tijdens het gebruik van uw model op enig moment een onregelmatige of abnormale werking constateert, stop dan onmiddellijk met het gebruik van uw model totdat de oorzaak van het probleem is vastgesteld en verholpen.

WATERBESTENDIGE COMPONENT

Uw nieuwe SR315/SLR300-ontvanger heeft een speciale waterbestendige coating op de elektronica om betrouwbare prestaties te garanderen in omstandigheden met een hoger dan gemiddeld vochtgehalte. Deze conforme coating biedt lichte bescherming tegen lichte waterdruppels.

- Dompel dit product NOOIT onder water onder, hoe kort ook. Als het onder water komt te staan, kan dit leiden tot schade of functieverlies.
- Giet GEEN water op het product en laat geen overtollig water in direct contact komen met het product.
- Gebruik dit product NIET in hevige regen of sneeuw.

- Stel dit product NIET bloot aan zout water (zeewater of water op met zout bedekte wegen), verontreinigd of vervuild water.

In geval van overmatige blootstelling aan water of vuil, veeg de SR315/SLR300 onmiddellijk af met een zachte doek en laat hem volledig drogen voordat u hem weer gebruikt.

LET OP: Gebruik nooit een hogedrukreiniger om uw voertuig schoon te maken.

LET OP: Zorg ervoor dat de andere onderdelen in uw voertuig waterdicht of waterbestendig is voordat u in natte omstandigheden gaat rijden.

SLT3-ZENDERPAKKETTEN

SPMSRLT300: Alleen SLT3-zender **SPMSLT300:** SLT3-zender en SR315-ontvanger **SPMSLT310:** SLT3-zender en SLT300-ontvanger

SLT3-ZENDERFUNCTIES

Specificaties

Voeding: 4 AA-batterijen

Werkfrequentie: 2,4 GHz

Zendvermogen: <100 mw

Besturingsprotocol: SLT

Besturing: proportionele stuur- en gas-/remknoppen met trimknoppen, derde kanaal met 3-standen momentele schakelaar

Hulpfuncties: 3-standen gashendelbegrenzingsschakelaar, besturing

Snelheidsknop om de stuurbeweging tijdens het varen te wijzigen, programmeerbare servo

Slag voor sturen en gas/rem

A. Gashendel trim

Stelt het neutrale punt van het gaspedaal af

B. Stuur trim

Stelt het middenpunt van de stuurrichting af. Normaal gesproken wordt de stuurtrim afgesteld totdat het voertuig rechtdoor rijdt.

C. LED

- **Duur brandend rood licht:** geeft aan dat de stroom is ingeschakeld en dat de batterij voldoende stroom heeft
- **Knipperende rode lampjes:** geeft aan dat de batterijspanning kritiek laag is.

Vervang de batterijen

D. Stuurwiel

E. Gaspedaal/rem

F. Stuurverhouding

On-The-Fly-knop voor het aanpassen van de stuurbekrachtiging tijdens het rijden

G. Kanaal 3

3-standen momentele schakelaar, middelste stand is neutraal

Voor programmering: druk omhoog voor knop A, druk omlaag voor knop B

H. Gashendelbegrenzing

Beperkt het gasvermogen tot 50/75/100%

Selecteer 50% of 75% voor minder ervaren bestuurders of wanneer u het voertuig in een kleine ruimte bestuurt.

I. Gasklep (TH) Servo omkeren

Verplaats de schakelaar om het gaskanaal om te keren

J. Stuur (ST) servo omkeren


Verplaats de schakelaar om het stuurkanaal om te keren

K. Aan/uit-knop

DE BATTERIJEN VAN DE ZENDER PLAATSEN

Deze zender werkt op 4 AA-batterijen.


1. Verwijder het batterijklepje van de zender.
2. Plaats de batterijen zoals afgebeeld.
3. Plaats het batterijklepje terug.

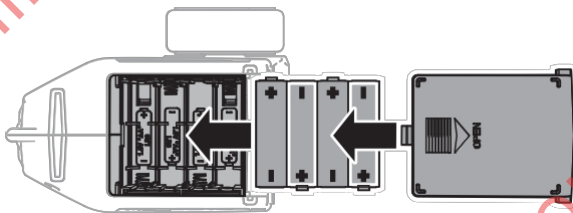

LET OP: Als u oplaadbare batterijen gebruikt, laad dan alleen oplaadbare batterijen op. Het opladen van niet-oplaadbare batterijen kan ervoor zorgen dat de batterijen barsten, wat kan leiden tot letsel en/of schade aan eigendommen.



LET OP: Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Voer gebruikte batterijen af volgens de nationale voorschriften.

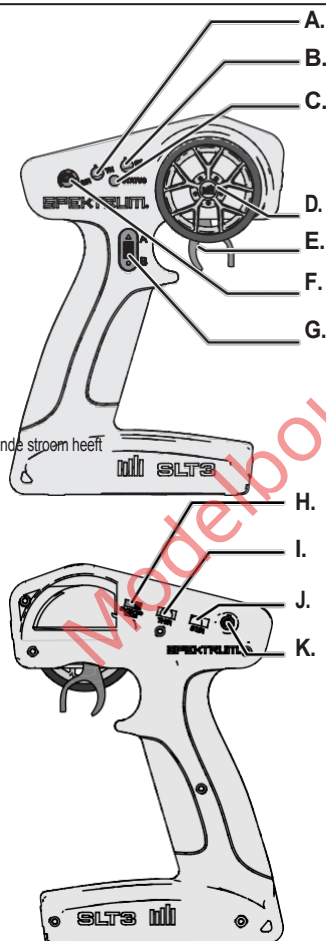

SERVO-SLAG

De servobeweging op de stuur- en gashendelkanalen kan worden aangepast via een speciale programmeermodus in de zender.

1. Begin met het koppelingsproces van de zender aan de ontvanger. Schakel de ontvanger in.
2. Houd het stuur volledig naar rechts en de rem volledig ingedrukt terwijl u de zender inschakelt om de zender in de programmeermodus te zetten. De LED op de zender knippert 4 keer om aan te geven dat deze in de programmeermodus staat.
3. Draai het stuur volledig naar links en houd het vast om de bewegingslimiet voor die richting in te stellen. Druk op de A-knop om de bewegingsafstand te vergroten en op de B-knop om deze te verkleinen. De LED knippert één keer bij elke wijziging. Breng het stuur terug naar het midden om de bewegingswaarde in te stellen.

BELANGRIJK: Als de waarde het maximum of minimum heeft bereikt dat kan worden geaccepteerd, knippert het LED-lampje niet meer bij verdere invoer.

4. Draai het wiel naar rechts en herhaal het proces om de stuurbeweging naar rechts in te stellen.
5. Schakel bij elektrische voertuigen de zender UIT om de instellingen op te slaan. Kalibreer uw ESC op de standaard gasbeweging.
6. Stel voor voertuigen op brandstof de gasbeweging in zonder dat de motor draait. Nadat u de stuurbeweging hebt ingesteld, kunt u de gasbeweging op dezelfde manier instellen. Houd het gaspedaal volledig ingedrukt, stel de beweging in met de A- en B-knoppen en breng het stuur terug naar het midden om de waarde in te stellen.
7. Druk de rem volledig in, stel de slag in met de A- en B-knoppen en keer terug naar het midden.
8. Schakel de zender UIT om de waarden op te slaan.

FABRIEKINSTELLINGEN HERSTELLEN


Er is een verborgen modus als u de servobeweging en kalibratie in de zender wilt resetten.

1. Houd de knop volledig naar links en de rem volledig ingedrukt terwijl u de zender inschakelt om de zender in de programmeermodus te zetten. De LED knippert 4 keer en gaat dan uit om aan te geven dat de fabrieksinstellingen zijn hersteld.
2. Laat het stuur en de gashendel los en zet ze terug in de neutrale stand. Het LED-lampje gaat branden om aan te geven dat de fabrieksinstellingen zijn hersteld.
3. Schakel de zender UIT.

SPMSLR300 3-KANAALS ONTVANGER

Specificaties

Type: FHSS 2,4 GHz SLT-protocol
 Afmetingen (LxBxH): 33,4 mm x 21 mm x 12,6 mm)
 Antennelengte: 140 mm
 Kanalen: 3
 Gewicht: 6 gram
 Band: 2,4 GHz
 Spanningsbereik: 3,5-9,6 V
 Bindingtype: bindplug

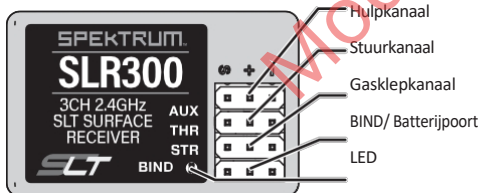

SLR300 BINDING

1. Steek de bindplug in de bindpoort op de ontvanger.
2. Schakel de ontvanger in. De LED knippert snel om aan te geven dat deze zich in de bindmodus bevindt.
3. Schakel de zender in; het LED-lampje op de ontvanger stopt met knipperen en blijft branden om aan te geven dat het binden is voltooid.

FAILSAFE

Stel de failsafe-positie altijd in op nul gas.

1. Schakel de TX en RX in en controleer of de zender en ontvanger correct zijn aangesloten.
2. Houd de stuur-, gashendel- en AUX-bedieningselementen in de gewenste failsafe-posities.
3. Steek de bindplug in de bindpoort op de ontvanger; het LED-lampje op de ontvanger knippert 3 keer en blijft vervolgens branden om aan te geven dat de failsafe-posities zijn ingesteld.

SLR300 LED-INDICATOR

- Wanneer de ontvanger in de bindmodus komt, knippert de LED snel.
- Als de ontvanger het signaal verliest, knippert het LED-lampje langzaam om aan te geven dat het in de failsafe-modus staat.
- Wanneer de ontvanger is verbonden met de zender, blijft het LED-lampje branden.
- Bij het instellen van de failsafe-posities knippert het LED-lampje drie keer en blijft vervolgens branden.

SPMSR315 DUBBEL PROTOCOL ONTVANGER

Specificaties

Type: Dual Protocol 3-kanaals ontvanger* (SLT/DSMR)

Afmetingen (LxBxH): 32,5 x 21,5 x 12,4 mm

Antennelengte: 229 mm

Kanalen: 3

Gewicht: 6 g


Band: 2,4 GHz

Spanningsbereik: 3,5–9,6 V

Bindtype: Bindknop

Failsafe: Houd het stuur en de gashendel tijdens het binden in de gewenste failsafe-posities.

*SPMSR315-ontvangers die bij het SPMSLT300-pakket worden geleverd, zijn compatibel met SLT en DSMR. Als u een SR315-ontvanger hebt die u apart hebt aangeschaft, moet u mogelijk een firmware-update installeren om uw SR315 SLT-compatibel te maken.

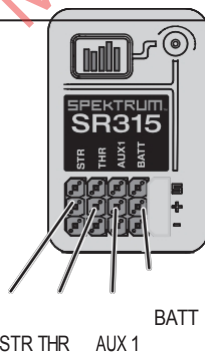


SR315 BINDEN

Binding is het proces waarbij de ontvanger wordt geprogrammeerd om de GUID-code (Globally Unique Identifier) van een specifieke zender te herkennen.

1. Schakel de ontvanger in en druk drie keer snel achter elkaar (binnen 1,5 seconde) op de bindknop. De LED begint met een pauze te knipperen.
2. Stel de trims en bedieningsposities in op de gewenste failsafe-instellingen en schakel de SLT3-zender in.
3. Wanneer het LED-lampje op de SLT3-zender en -ontvanger blijft branden, is het binden voltooid.

U moet opnieuw binden wanneer:

- Er andere failsafe-posities gewenst zijn, bijvoorbeeld wanneer de gashendel of stuurinrichting is gewijzigd.
- De ontvanger aan een andere zender koppelt.

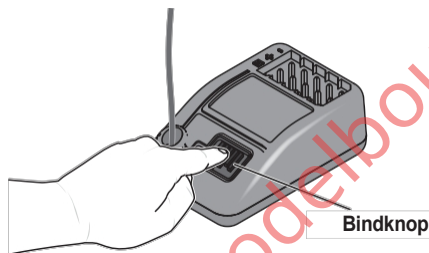

ONTVANGERANTENNE

De ontvangers zijn voorzien van een coaxiale antenne voor eenvoudige installatie in vrijwel elk model. Beschouw de laatste 32 mm aan het uiteinde van de antenne als het actieve deel van de antenne; het coaxiale deel dat hiernaartoe leidt, is slechts een verlengstuk. Installeer de antenne zo dat het actieve deel zo hoog mogelijk in het voertuig wordt geplaatst en niet in de schaduw van koolstofvezel of metaal. De behuizing van de ontvanger is geschikt voor een antennebuis, waardoor een optimale plaatsing van de antenne eenvoudig is (antennebuis niet meegeleverd).



WAARSCHUWING: Knik, knip of beschadig de antennekabel niet. De antenne is gemaakt van een coaxiale kabel; als de buitenmantel beschadigd raakt, werkt de ontvanger niet meer goed. Als de antenne op enigerlei wijze beschadigd is, vervang dan de antenne

voordat u de ontvanger gebruikt.

INSTALLATIE EN BEDRADING

1. Kies een locatie om de ontvanger te monteren die goed beschermd is en waar de antenne goed geplaatst kan worden. De antenne moet zo hoog mogelijk boven de grond worden geplaatst en uit de buurt van geleidende oppervlakken.
2. Gebruik dubbelzijdig plakband, klittenband of schuimisolatie in uw montagebox om de ontvanger vast te zetten.

2,4 GHz PROBLEEMOPLOSSINGSGIDS

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het systeem maakt geen verbinding	Uw zender en ontvanger staan te dicht bij elkaar U bevindt zich in de buurt van metalen voorwerpen	Verplaats de zender 1 tot 3 meter van de ontvanger Ga naar een plek met minder metaal
De ontvanger schakelt in de failsafe-modus wanneer hij zich op korte afstand van de zender bevindt	Controleer of de antenne van de ontvanger niet is doorgesneden of beschadigd	Vervang de ontvanger of neem contact op met Horizon Product Support Zorg ervoor dat de antenne van uw ontvanger zich in een antennebuis bevindt en zich boven het voertuig bevindt
De ontvanger reageert niet meer tijdens het gebruik	Onvoldoende accuspanning Losse of beschadigde draden of connectoren tussen de batterij en de ontvanger	Laad de batterijen op. Spektrum-ontvangers hebben minimaal 3,5 V nodig om te werken. Bij een onvoldoende stroomvoorziening kan de spanning tijdelijk onder 3,5 V dalen, waardoor de ontvanger uitvalt en opnieuw verbinding moet maken. Controleer de draden en de verbinding tussen de batterij en de ontvanger. Repareer of vervang draden en/of connectoren

1 JAAR BEPERKTE GARANTIE

Wat deze garantie dekt

Horizon Hobby, LLC, (Horizon) garandeert de oorspronkelijke koper dat het gekochte product (het "Product") gedurende een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap.

Wat valt niet onder de garantie

Deze garantie is niet overdraagbaar en dekt niet (i) cosmetische schade, (ii) schade als gevolg van overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of als gevolg van onjuist gebruik, installatie, bediening of onderhoud, (iii) wijzigingen aan enig onderdeel van het Product, (iv) pogingen tot reparatie door iemand anders dan een door Horizon Hobby geautoriseerd servicecentrum, (v) producten die niet zijn gekocht bij een erkende Horizon-dealer, (vi) producten die niet voldoen aan de toepasselijke technische voorschriften, of (vii) gebruik dat in strijd is met toepasselijke wetten, regels of voorschriften.

BEHALVE DE HIERBOVEN VERMELDE UITDRUKKELIJKE GARANTIE, GEEFT HORIZON GEEN ANDERE GARANTIE OF VERKLARING EN WIJST HIERBIJ ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE KOPER ERKENT DAT HIJ ALLEEN HEEFT BESLIST DAT HET PRODUCT VOLDOET AAN DE EISEN VAN HET DOOR DE KOPER BEGOEGDE GEBRUIK.

Rechtsmiddel van de koper

De enige verplichting van Horizon en de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de koper zijn dat Horizon, naar eigen keuze, (i) elk product dat door Horizon als defect wordt beschouwd, zal repareren of (ii) vervangen. Horizon behoudt zich het recht voor om alle producten die betrokken zijn bij een garantieclaim te inspecteren. Beslissingen over reparatie of vervanging zijn uitsluitend ter beoordeling van Horizon.

Voor alle garantieclaims is een aankoopbewijs vereist. REPARATIE OF VERVANGING ZOALS VERSTREKT ONDER DEZE GARANTIE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE KOPER.

Beperking van aansprakelijkheid

HORIZON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING OF PRODUCTIEVERLIES OF COMMERCIELE VERLIEZEN OP WELKE MANIER DAN OOK, ONGEACHT OF DEZE VORDERING GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZELFS ALS HORIZON OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Verder zal de aansprakelijkheid van Horizon in geen geval hoger zijn dan de individuele prijs van het product waarop de aansprakelijkheid wordt gebaseerd. Aangezien Horizon geen controle heeft over het gebruik, de installatie, de eindmontage, de wijziging of het misbruik, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade of letsel die hieruit voortvloeit. Door het gebruik, de installatie of de montage aanvaardt de gebruiker alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid. Als u als koper of gebruiker niet bereid bent de aansprakelijkheid te aanvaarden die verband houdt met het gebruik van het Product, wordt de koper geadviseerd om het Product onmiddellijk in nieuwe en ongebruikte staat terug te brengen naar de plaats van aankoop.

Wetgeving

Deze voorwaarden vallen onder de wetgeving van Illinois (zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke principes). Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen. Horizon behoudt zich het recht voor om deze garantie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen.

GARANTIESERVICE

Vragen, hulp en diensten

Uw plaatselijke hobbywinkel en/of plaats van aankoop kan geen garantieondersteuning of service bieden. Zodra u bent begonnen met de montage, installatie of het gebruik van het product, moet u contact opnemen met uw plaatselijke distributeur of rechtstreeks met Horizon. Zo kan Horizon uw vragen beter beantwoorden en u van dienst zijn als u hulp nodig heeft.

Voor vragen of hulp kunt u onze website bezoeken op www.horizonhobby.com, een productondersteuningsaanvraag indienen of het gratis telefoonnummer bellen dat vermeld staat in het gedeelte Garantie- en servicecontactgegevens om met een productondersteuningsmedewerker te spreken.

Inspectie of service

Als dit product moet worden geïnspecteerd of gerepareerd en voldoet aan de voorschriften van het land waar u woont en het product gebruikt, kunt u gebruikmaken van het Horizon Online Service Request-proces op onze website of Horizon bellen om een Return Merchandise Authorization (RMA)-nummer aan te vragen. Verpak het product veilig in een verzenddoos. Houd er rekening mee dat de originele dozen kunnen worden meegeleverd, maar niet zijn ontworpen om de ontberingen van het transport te weerstaan zonder extra bescherming. Verzend het product via een vervoerder die tracking en verzekering biedt voor verloren of beschadigde pakketten, aangezien Horizon niet verantwoordelijk is voor de goederen totdat deze zijn aangekomen en zijn geaccepteerd in onze faciliteit.

Een online serviceaanvraag is beschikbaar op http://www.horizonhobby.com/content/service-center_render-service-center. Als u geen internettoegang heeft, neem dan contact op met Horizon Product Support om een RMA-nummer te verkrijgen, samen met instructies voor het indienen van uw product voor service. Wanneer u Horizon belt, wordt u gevraagd om uw volledige naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op te geven waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent. Wanneer u een product naar Horizon stuurt, voeg dan uw RMA-nummer, een lijst van de meegeleverde artikelen en een korte samenvatting van het probleem. Voor garantieoverwegingen moet een kopie van uw originele aankoopbewijs worden bijgevoegd. Zorg ervoor dat uw naam, adres en RMA-nummer duidelijk op de buitenkant van de verzenddoos zijn vermeld.

LET OP: Stuur geen LiPo-batterijen naar Horizon. Als u een probleem heeft met een LiPo-batterij, neem dan contact op met de betreffende Horizon-productondersteuningsdienst.

Garantievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor garantie, moet u uw originele aankoopbewijs bijvoegen ter verificatie van de aankoopdatum. Als aan de garantievoorwaarden is voldaan, wordt uw product kosteloos gerepareerd of vervangen. Beslissingen over reparatie of vervanging zijn uitsluitend ter beoordeling van Horizon.

Service buiten de garantie

Als uw service niet onder de garantie valt, wordt de service uitgevoerd en moet u betalen zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld of een kostenraming ontvangt, tenzij de kosten meer dan 50% van de aankoopprijs bedragen. Door het artikel voor service in te leveren, gaat u akkoord met betaling van de service zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld. Op verzoek zijn kostenramingen voor service beschikbaar. U moet dit verzoek bij uw artikel voegen dat u voor service inlevert. Voor service buiten de garantie wordt minimaal een half uur arbeid in rekening gebracht. Daarnaast worden de retourkosten in rekening gebracht. Horizon accepteert postwissels en bankcheques, evenals Visa, MasterCard, American Express en Discover-kaarten. Door een artikel voor service naar Horizon te sturen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Horizon die te vinden zijn op onze website http://www.horizonhobby.com/content/service-center_render-service-center.



LET OP: De service van Horizon is beperkt tot producten die voldoen aan de normen van het land van gebruik en eigendom. Als

een niet-conform product wordt ontvangen, wordt dit niet gerepareerd. Bovendien is de afzender verantwoordelijk voor het regelen van de retourzending van het niet-gerepareerde product, via een vervoerder naar keuze van de afzender en op kosten van de afzender. Horizon bewaart niet-conforme producten gedurende een periode van 60 dagen vanaf de kennisgeving, waarna ze worden weggegooid.

10/2015

GARANTIE, SERVICE EN CONTACTGEGEVENS KLANTENSERVICE

Land van aankoop	Horizon Hobby	Telefoonnummer/e-mailadres	Adres
Noord-Amerika	Horizon Service Center (reparaties en reparatieverzoeken)	servicecenter.horizonhobby.com/ RequestForm/	2904 Research Rd Champaign, Illinois, 61822 VS
	Horizon Product Support (technische ondersteuning voor producten)	productsupport@horizonhobby.com 877-504-0233	
		websales@horizonhobby.com 800-338-4639	
	Verkoop		
Europese Unie	Horizon Technischer Service	service@horizonhobby.eu	Hanskampring 9 D 22885 Barsbüttel, Duitsland
	Verkoop: Horizon Hobby GmbH	+49 (0) 4121 2655 100	

FCC-INFORMATIE

FCC-ID: BRWSPMSLT300, BRWSRIRVINGV1

FCC-OPMERKING: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC

Regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: DE BEVOEGDE PARTIJ IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WIJZIGINGEN OF AANPASSINGEN DIE NIET UITDRUKKELIJK ZIJN GOEDGEKEURD DOOR DE PARTIJ DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE NALEVING. DERGELIJKE AANPASSINGEN KUNNEN DE BEVOEGDHEID VAN DE GEBRUIKER OM DE APPARATUUR TE GEBRUIKEN ONGELDIG MAKEN.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften.

Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden. in een bepaalde installatie worden gebruikt. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen,

wordt de gebruiker aangeraden om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Verander de richting of plaats de ontvangstantenne op een andere locatie.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat niet op hetzelfde circuit is aangesloten als de ontvanger.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Het apparaat is getest en voldoet aan de algemene normen voor blootstelling aan RF-straling.

Om te voldoen aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan RF-straling, moet de afstand tussen de straler en uw lichaam minimaal 20 cm bedragen en volledig worden ondersteund door de bedienings- en installatieconfiguraties van de zender en zijn antenne(s)

IC-INFORMATIE

IC: 6157A-SPMSLT300, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Dit apparaat voldoet aan de ICES Canada licentie-vrije RSS-norm(en). Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat

moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

CONFORMITEITSINFORMATIE VOOR DE EUROPESE UNIE



Horizon Hobby, LLC verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de RED-richtlijn.

Een kopie van de EU-conformiteitsverklaring is online beschikbaar op: <http://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance>.

Frequentieband: 2403-2480 MHz Max.

EIRP: 45 mW




Instructies voor het afvoeren van AEEA door gebruikers in de Europese Unie

Dit product mag niet worden afgevoerd met ander afval worden weggegooid. Het is de gebruiker verantwoordelijk voor het afvoeren van

zijn a f v a l [REDACTED] apparatuur door deze af te geven bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur op het moment van afvoer draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat deze wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling, kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.





SPEKTRUM®

© 2020 Horizon Hobby, LLC.

DSM, DSM2, DSMR, SLT3 en het Horizon Hobby-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Horizon Hobby, LLC. Het Spektrum-handelsmerk wordt gebruikt met toestemming van Bachmann Industries, Inc.

Gemaakt: 7/2020

SPMRSLT300, SPMSLT300, SPMSLT310

65057